OPTIONAL

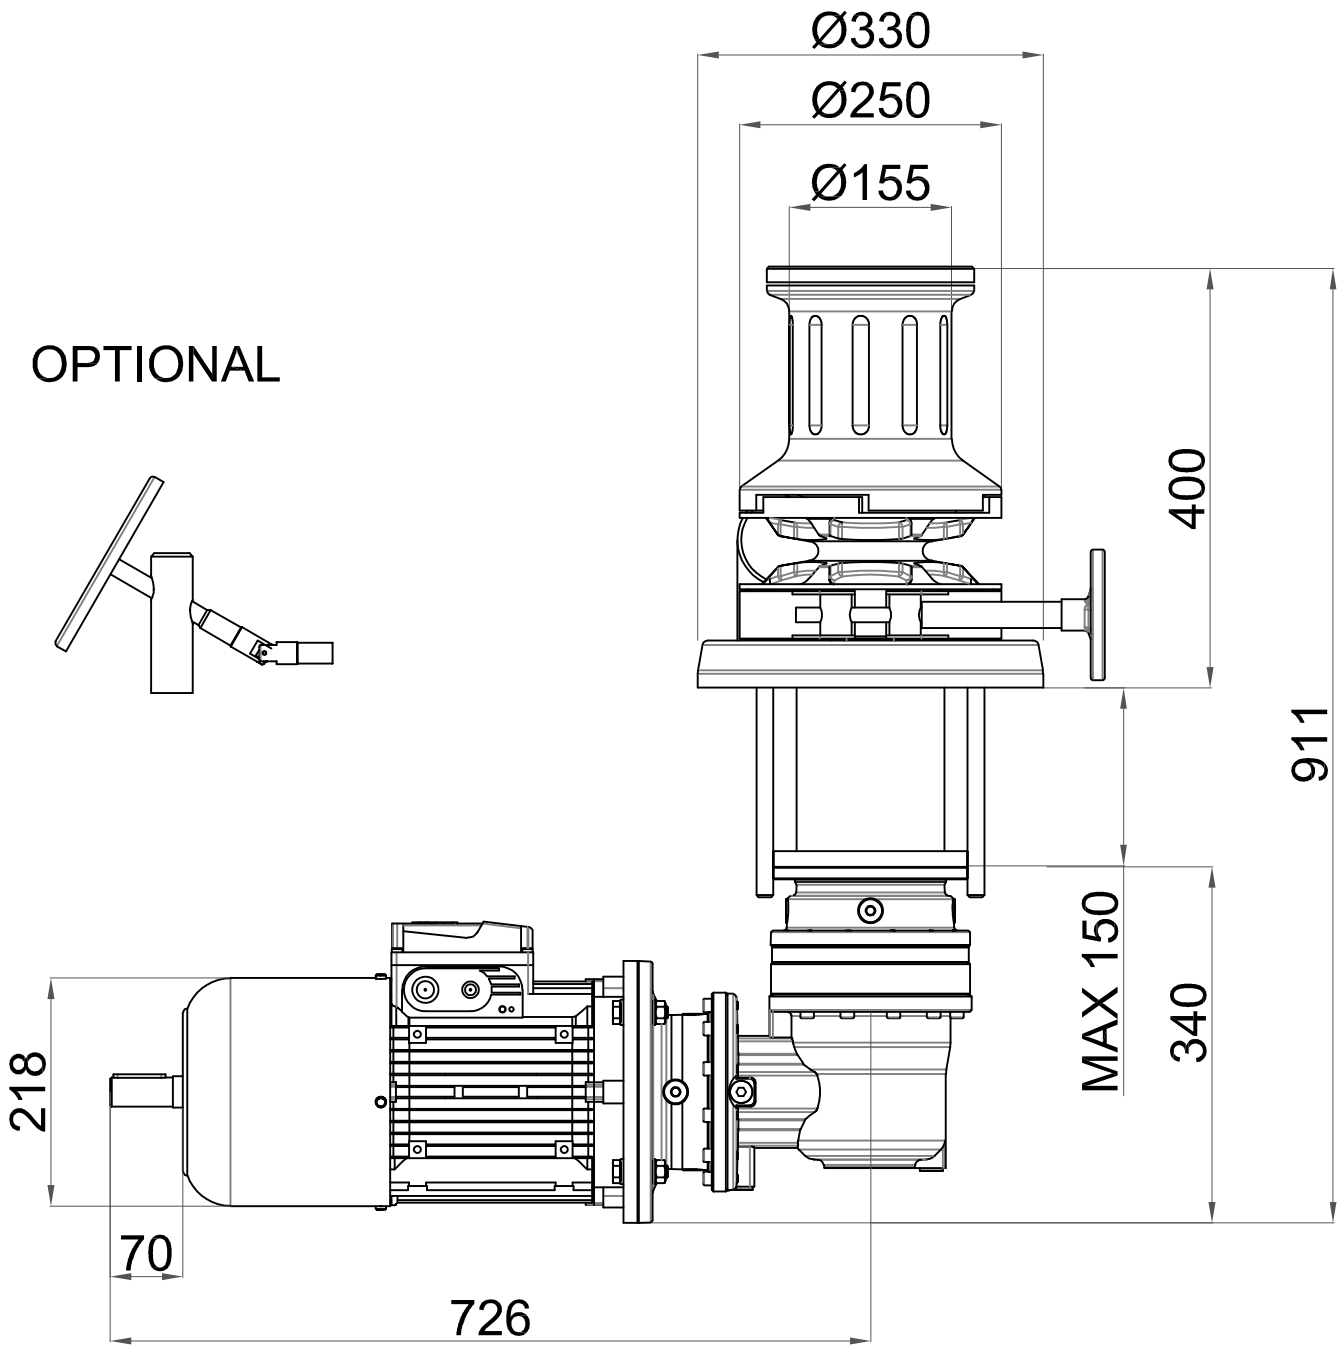

POSIZIONI STANDARD VOLANTINO FRENO.
SNODO OPTIONAL +/- 30°

BRAKE STANDARD POSITIONS
JOINT BRAKE OPTIONAL +/- 30°

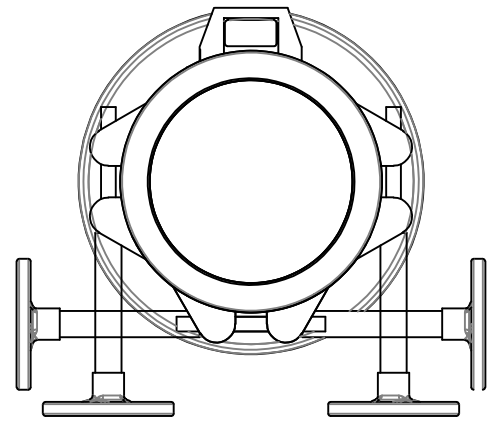

- POSIZIONE MOTORIDUTTORE: orientabile step di 22.5°
- GEARBOX POSITION: at 22.5°steps

POSIZIONE GOMITO CUBIA DA SPECIFICARE
CHAIN GUIDE TUBE POSITION TO BE SPECIFIED

- Gomito cubia sinistro
- Left chain guide tube

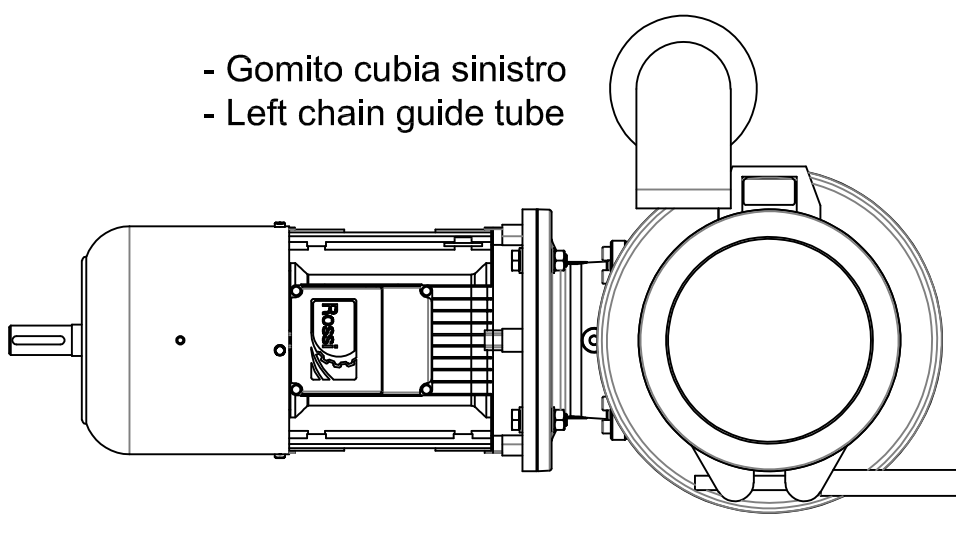

- Gomito cubia destro
- Right chain guide tube

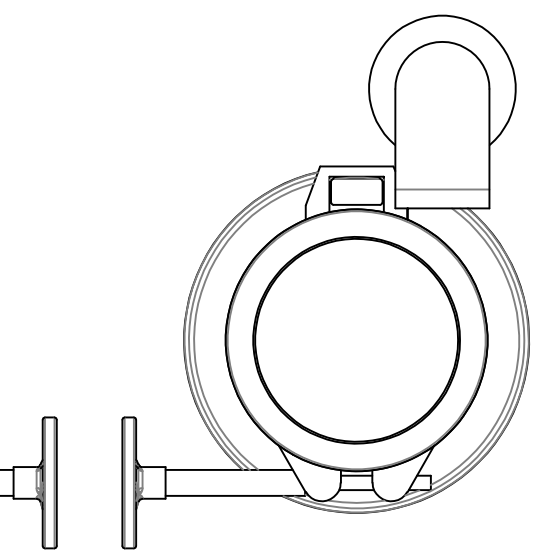

Dir Name
File Name NV-16

REV.	00	01	02	03	04	05	06
D.M.	CREAZIONE						
DATA	25/05/2018						

	1			AISI316L	
DISEGNO	Q.TA'	N.o	DENOMINAZIONE	MATERIALE	FINITURA

M.candellari DISEGNATORE	talwinch	SPIGOLI R MAX 0.3
M.Candellari VERIFICATO	NV-16 4 / 5.5 kW	FOGLIO 1
M.Candellari APPROVATO	TOLL. NON SPECIFICATE ± 0.15	Peso
	SCALA – DATA 25/05/2018 QUOTE IN mm	COD.
		DIS. N. NV—16

MZ ELECTRONIC SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O COMUNQUE DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE